



Сварочные силовые водоохлаждаемые трансформаторы

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16


Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://ug-svarka.nt-rt.ru> || ukg@nt-rt.ru

Трансформатор ТВК 35

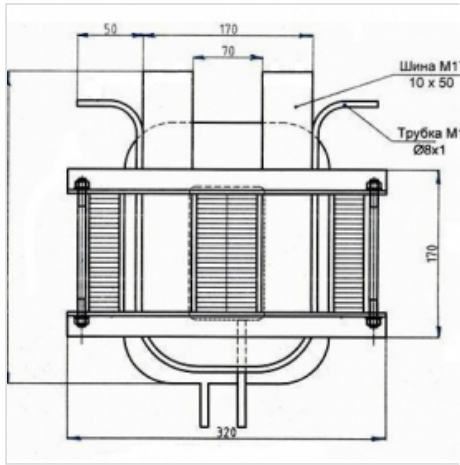

Трансформатор силовой сварочный водоохлаждаемый ТВК 35 предназначен для питания машин контактной сварки, установок контактного нагрева заготовок

Основные технические характеристики ТВК 35

Сеть питания — 380В, 50Гц, 2ф+0

Мощность — 35кВА

Вторичное напряжение — 2.6 В

Магнитопровод — броневого типа, шихтованный, разборный

Охлаждение — водяное


Габаритные размеры — 320x320x190мм

Комплектность поставки трансформатора ТВК 35

Трансформатор — 1 шт.

Паспорт — 1 шт.

Трансформатор ТВК-35.2

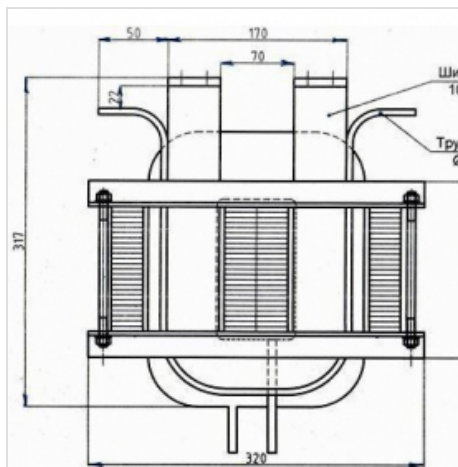

Трансформатор силовой сварочный водоохлаждаемый ТВК-35.2 предназначен для питания машин контактной сварки, установок контактного нагрева.

Основные технические характеристики ТВК-35.2

Сеть питания — 380В, 50Гц, 2ф+0

Мощность — 35кВА

Вторичное напряжение — 2.6 В

Магнитопровод — броневого типа, шихтованный, разборный

Охлаждение — водяное

Габаритные размеры — 320x320x190мм

Комплектность поставки трансформатора ТВК-35.2

Трансформатор — 1 шт.

Паспорт — 1 шт.

Трансформатор ТВК-75



Трансформатор силовой сварочный водоохлаждаемый ТВК-75 предназначен для питания машин контактной сварки.

Основным преимуществом трансформатора ТВК-75 является то, что в отличие от залитых компаундом, этот трансформатор ремонтпригоден. Капитальный ремонт трансформатора ТВК-75 не займет большого количества времени и будет дешевле покупки нового трансформатора.

Основные технические характеристики трансформатора ТВК-75:

Сеть питания — 380В, 50Гц

Мощность — 75кВА

Номинальный вторичный ток — 25кА

Магнитопровод — броневого типа, шихтованный, разборный

Ступени напряжения — 4.7В; 6.2В

Охлаждение — водяное

Габаритные размеры — 280x430x600мм

Комплектность поставки трансформатора ТВК-75:

Трансформатор — 1 шт.

Паспорт — 1 шт.

Трансформатор ТВК 75И



Сварочные трансформаторы ТВК 75И применяются в различных машинах контактной сварки

Технические параметры трансформатора ТВК 75И:

Сеть питания — 380 В

Мощность — 75 кВА

Номинальный сварочный ток — 25 КА

Номинальный длительный ток — 9000 А

Число ступеней регулирования — 8

Расход охлаждающей жидкости — 3,5 л/мин

Габаритные размеры — 440 * 190 * 610 мм

Масса — 110 кг

Комплектность поставки трансформатора ТВК 75И:

Трансформатор - 1 шт


Паспорт — 1шт

Трансформатор отгружается в деревянном ящике

габаритные размеры упаковки 800*550*320 мм

масса брутто 140кг

Трансформатор ТВК-110

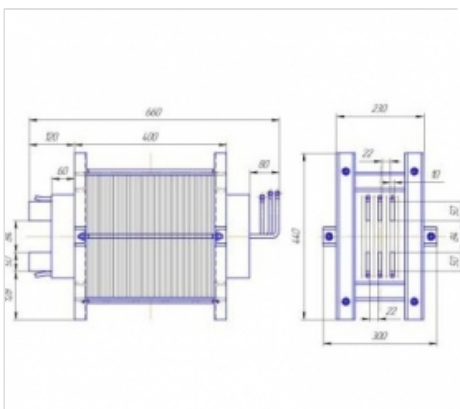

Основные технические характеристики ТВК-110:

Сеть — 380В 50Гц

Мощность — 110кВА

Номинальный сварочный ток — 32кА

Ступени напряжения — 6,8В 8,5В

Охлаждение — водяное принудительное

Комплектность поставки: Трансформатор

ТВК-110 — 1шт. Паспорт — 1шт

Трансформатор ТВК-150



Силовой сварочный трансформатор к машине контактной сварки ТВК-150.

Основные технические характеристики ТВК-150:

Сеть — 380В 50Гц

Мощность — 150кВА

Номинальный сварочный ток — 31кА

Ступени напряжения — 5,5-6,8-8,9В

Охлаждение — водяное принудительное

Комплектность поставки:

Трансформатор ТВК-150 — 1шт.

Паспорт — 1шт

Трансформатор ТВК-200



Однофазный сварочный трансформатор ТВК-200Р. Его основное предназначение –

питание многоточечных и одноточечных контактных электросварочных машин различного типа — МТМ, МТ, МТМС, АТМС, МТР и другие.

Основным преимуществом трансформатора ТВК-200Р является то, что в отличие от залитых компаундом, этот трансформатор ремонтпригоден. Капитальный ремонт трансформатора ТВК-200Р не займет большого количества времени и будет дешевле покупки нового трансформатора. Трансформатор сварочный ТВК-200Р выполнен в климатическом исполнении-УХЛ4. Номинальные значения климатических факторов соответствуют ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70, за исключением температура охлаждающей воды, верхнее и нижнее значение которой, соответственно, устанавливается равным + 25°С и 1°С. Для трансформаторов ТВК-200Р- УХЛ4 исключением является верхнее значения окружающего воздуха, которое

устанавливается равным + 40 °С. Окружающая среда невзрывоопасна, не содержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры трансформаторов в недопустимых пределах. Трансформаторы серии ТВК-200Р предназначены для работы в закрытых помещениях при следующих условиях:

Высота над уровнем моря до 1000 м;

Температура окружающего воздуха от

1 до +40 0°С;

Относительная влажность окружающего воздуха 65% при температуре 20 °С;

Температура охлаждающей воды не выше +25 °С

Основные технические характеристики трансформаторов ТВК-200Р:

Номинальное первичное напряжение, В — 375

Номинальный сварочный ток, кА — 66

Длительный вторичный ток, кА — 12

Ток холостого хода, А — ступень 1: 0,5

— ступень 2: 5,8

Давление воды в системе охлаждения, кгс/см2 от 1,5 до 3,0

Расход воды не менее, л/мин — 4,5

Потери холостого хода, Вт — 190

Максимальная условная мощность при ПВ=50%, кВ*А — 200

Масса, кг, не более — 320

Габариты, Ш*В*Д, мм — 350*720*600

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://ug-svarka.nt-rt.ru> || ukg@nt-rt.ru